


Technický list:

1. Průměr nerezové vnitřní nádrže bez izolace 550 mm, materiál nerez 316L, Duplex 1,5 mm;
2. Průměr vnějšího pláště včetně izolace 650 mm, materiál komaxitovaný plech 0,5 mm v bílé barvě,
3. Pěnová vrstva 50 mm polyuretan
4. Nerezový vlnovec SUS316L o velikosti 3,2 m2
5. Vstupy do nádrže jsou všechny opatřeny vnitřním závitem G
6. Vnitřní tlaková zkouška je 0,8 ~ 1,0 MPa

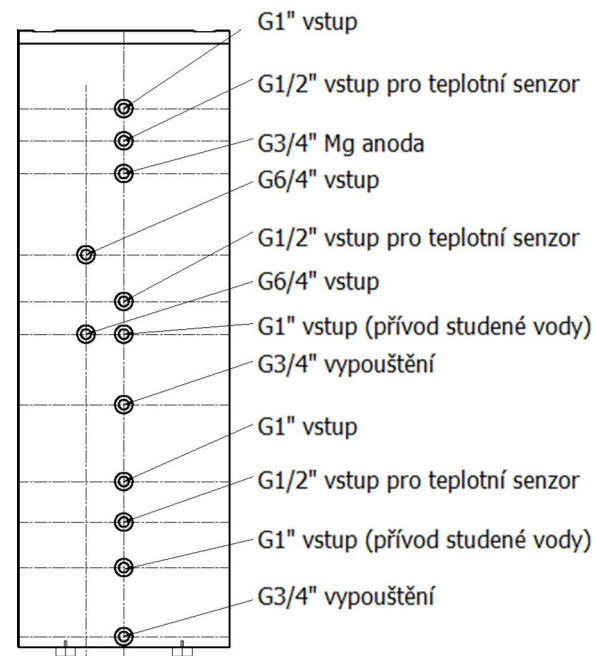

AR-PDWT-250/150	Datum	2023 02 24	
	Verze	Strana	Poměr
	A	1/1	1:1
Distributor: ARSECO s.r.o., Czech Republic			